Моноэтиленгликоль (Оптом).Мэг

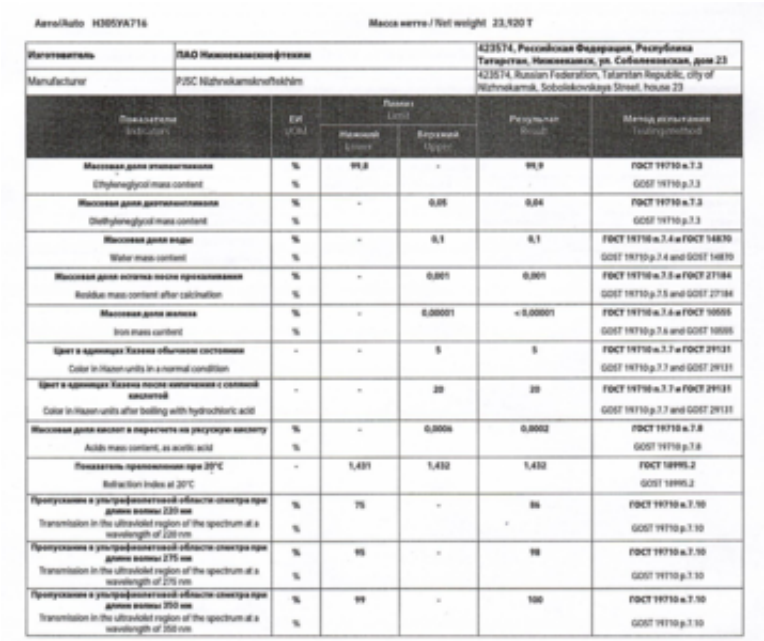

Aero/Auto H305YA716 Масса нетто / Net weight 23,920 T

Изготовитель	ПАО Нижнекамскнефтехим			423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамск, ул. Соболековская, дом 23	
Manufacturer	PJSC Nizhnekamskneftekhim			423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Nizhnekamsk, Sobolekovskaya Street, house 23	
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Нормы Limit: Нижняя Lower	Верхняя Upper	Результат Result	Метод испытания Testing method
Массовая доля этиленгликоля Ethyleneglycol mass content	% %	99,8	-	99,9	ГОСТ 19710 п.7.3 GOST 19710 p.7.3
Массовая доля диэтиленгликоля Diethyleneglycol mass content	% %	-	0,05	0,04	ГОСТ 19710 п.7.3 GOST 19710 p.7.3
Массовая доля воды Water mass content	% %	-	0,1	0,1	ГОСТ 19710 п.7.4 и ГОСТ 14870 GOST 19710 p.7.4 and GOST 14870
Массовая доля остатка после прокаливания Residue mass content after calcination	% %	-	0,001	0,001	ГОСТ 19710 п.7.5 и ГОСТ 27184 GOST 19710 p.7.5 and GOST 27184
Массовая доля железа Iron mass content	% %	-	0,00001	<0,00001	ГОСТ 19710 п.7.6 и ГОСТ 10555 GOST 19710 p.7.6 and GOST 10555
Цвет в единицах Хазена обычном состоянии Color in Hazen units in a normal condition	-	-	5	5	ГОСТ 19710 п.7.7 и ГОСТ 29131 GOST 19710 p.7.7 and GOST 29131
Цвет в единицах Хазена после кипячения с соляной кислотой Color in Hazen units after boiling with hydrochloric acid	-	-	20	20	ГОСТ 19710 п.7.7 и ГОСТ 29131 GOST 19710 p.7.7 and GOST 29131
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту Acids mass content, as acetic acid	% %	-	0,0006	0,0002	ГОСТ 19710 п.7.8 GOST 19710 p.7.8
Показатель преломления при 20°С Refraction Index at 20°C	-	1,431	1,432	1,432	ГОСТ 18995.2 GOST 18995.2
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 220 нм Transmission in the ultraviolet region of the spectrum at a wavelength of 220 nm	% %	75	-	86	ГОСТ 19710 п.7.10 GOST 19710 p.7.10
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 275 нм Transmission in the ultraviolet region of the spectrum at a wavelength of 275 nm	% %	95	-	98	ГОСТ 19710 п.7.10 GOST 19710 p.7.10
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 350 нм Transmission in the ultraviolet region of the spectrum at a wavelength of 350 nm	% %	99	-	100	ГОСТ 19710 п.7.10 GOST 19710 p.7.10

Актау, Казахстан

Продаётся моноэтиленгликоль оптом, широко используемый в химической, автомобильной и промышленной сферах. Это востребованный продукт для производства охлаждающих и тормозных жидкостей, полиэфирных смол и других материалов. Обеспечиваем стабильные поставки и выгодные условия сотрудничества для крупных клиентов.

Цена: Договорная

Пишите в любое время.

Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: --